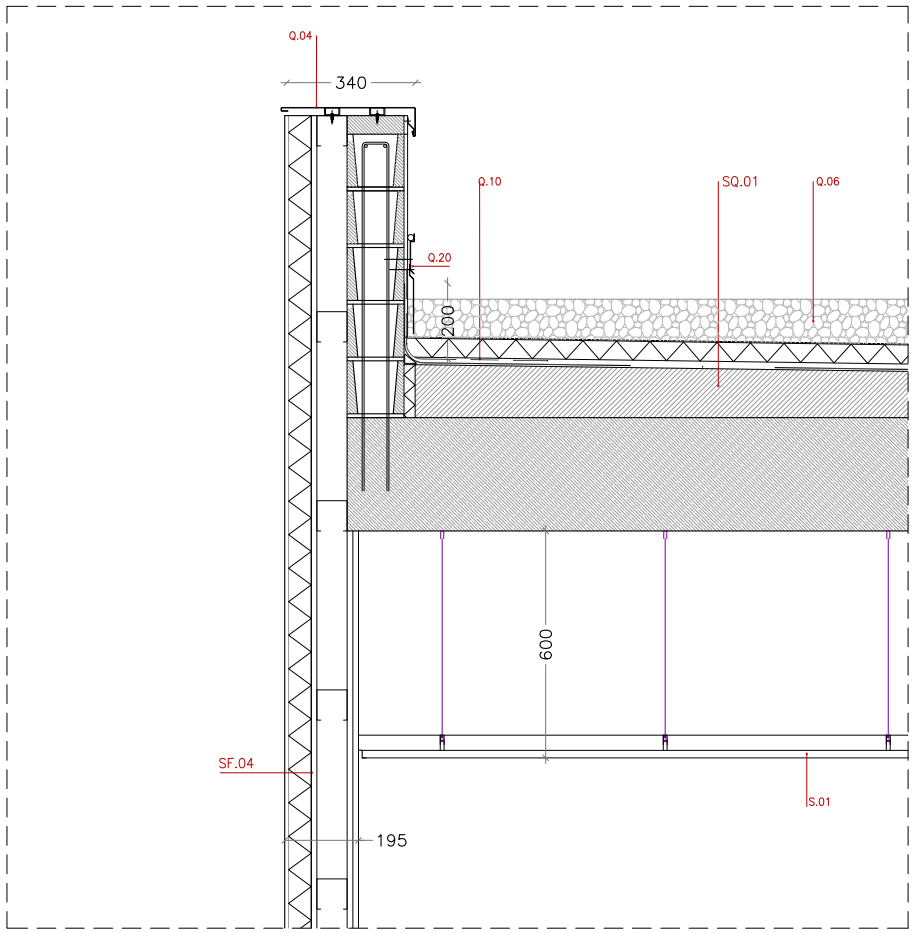

S3 - D1

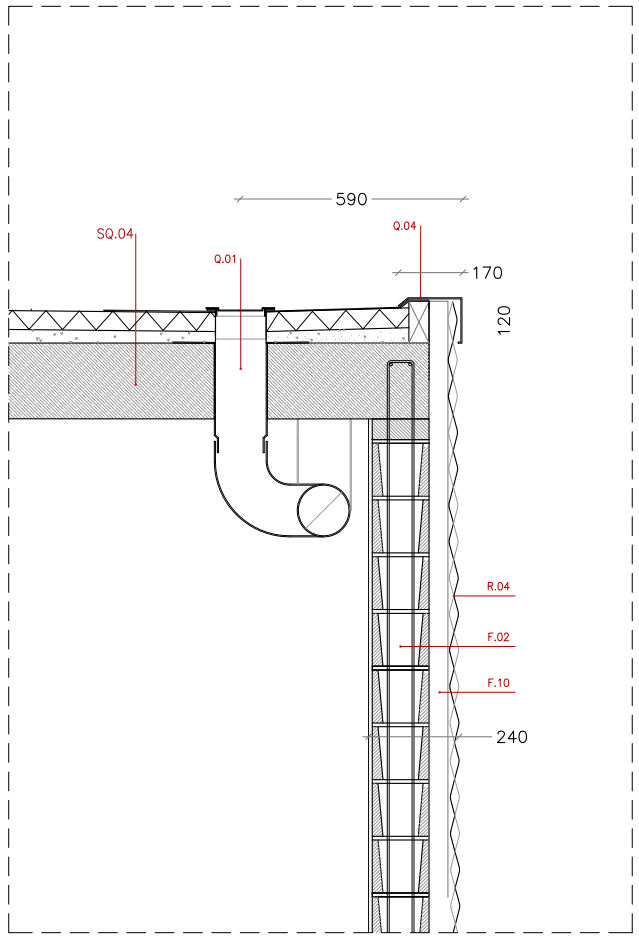

S3 - D3

FAÇANES

SF.01—Sistema de façana de doble pell
— Panell prefabricat de formigo armat de 20cm de gruix amb acabat de particules metaliques de coure tipus Aianti.
— Aïllament tèrmic— llana de roca e—50mm, d—40Kg/m3
— Trasdós de doble placa de cartó—guix e—15mm sobre perfil d'acer
SF.02—Sistema de façana
— Panell prefabricat de formigo armat de 20cm de gruix amb acabat de particules metaliques de coure tipus Aianti.
SF.03—Sistema de façana Mur cortina
— Mur invertit amb tapeta vertical
SF.04—Sistema de façana Sistema Coteterm
— Sistema Cotetherm/poliestire 6 cm, armat con doble malla fibra de vidre/capes d'imprimacio acabat amb estuc flexible 3d texsa o equivalent.
— Trasdós de doble placa de cartó—guix e—15mm sobre perfil d'acer
SF.05—Sistema de façana de doble pell
— Exterior: SF.03
— Interior: Aplacat de pedra natural Alabstre de 10mm d'espessor recolçat en pletina d'acer galvanitzat.

F.01 Subjecció mecànica del panell amb el forjat mitjançant perfil metàl·lic en forma de "L".
F.02 Bloc de formigó e—15cm armat i arrebosat a una cara.
F.03 Aïllament tèrmic— llana de roca e—50mm, d—40Kg/m3
F.04 Placa de cartó—guix e—15mm sobre perfil d'acer
F.05 Mur de contenció acabat formigo vist texturitzat
F.06 Sistema Cotetherm/poliestire 6 cm, armat con doble malla fibra de vidre / capes d'imprimacio acabat amb estuc flexible 3d texsa o equivalent
F.07 Tub estructural 30x16
F.08 Tub estructural 20x16
F.09 Perfil d'acer galvanitzat e=2mm segons detall.
F.10 Tub d'acer galvanitzat 60x40x3mm.
F.11 Banda elàstica de neopreno

COBERTA
SQ.01 Sistema de Coberta invertida
formació de pendents amb formigó cel·lular, e. mig— 10cm
morter per regularització e—3cm
feltre geotèxtil
impermeabilització sist. bicapa LBM(SBS) 30FP + LBM(SBS) 40FV
feltre geotèxtil
aïllament, placa e poliestiré extruït e—50mm
feltre geotèxtil
acabat de coberta

Q.01 Bonera sifònica de EPDM
Q.02 Bonera drenant de PVC
Q.03 Trepant ø10mm per evacuació d'aigües.
Q.04 Cavalló format per xapa d'acer inoxidable e—3mm
Q.05 Bloc de formigó de 15cm de gruix
Q.06 Acabat amb grava, palet de riera mida d'àrid 20/40mm
Q.07 Perfil de neopré per a junt de dilatació tipus DK700 de la casa Migua, o equivalent.
Q.08 Cordó cel·lular de polietilé expandit D—30mm
Q.09 Cunya de fusta de pi per a reforç d'impermeabilització
Q.10 Reforç amb làmina asfàltica LBM(SBS) 40—G
Q.11 Placa de poliestiré expandit e—30mm
Q.12 Sellat amb silicona transparent
Q.13 IPE 200
Q.14 Banda de neopré de 8mm i placa per a fixació
Q.15 Pletina calibrada d'acer inoxidable mate AISI 316, de 8mm d'espessor.
Q.16 Pletina calibrada d'acer inoxidable mate AISI 316, de 10mm d'espessor.
Q.19 Minvell format per xapa plegada d'acer prelacat e—0,8mm i sellat amb cordó cel·lular i silicona
Q.20 Minvell de 2 peces format per Q.19 i xapa plegada d'acer prelacat e—0,8mm
Q.21 Fixació amb pletina embeguda
Q.22 Làmina de Butil
Q.23 Vidre llaminat 6+6 amb butiral transparent.
Q.24 UPN 300
Q.25 Pletina calibrada d'acer, de 10mm d'espessor.

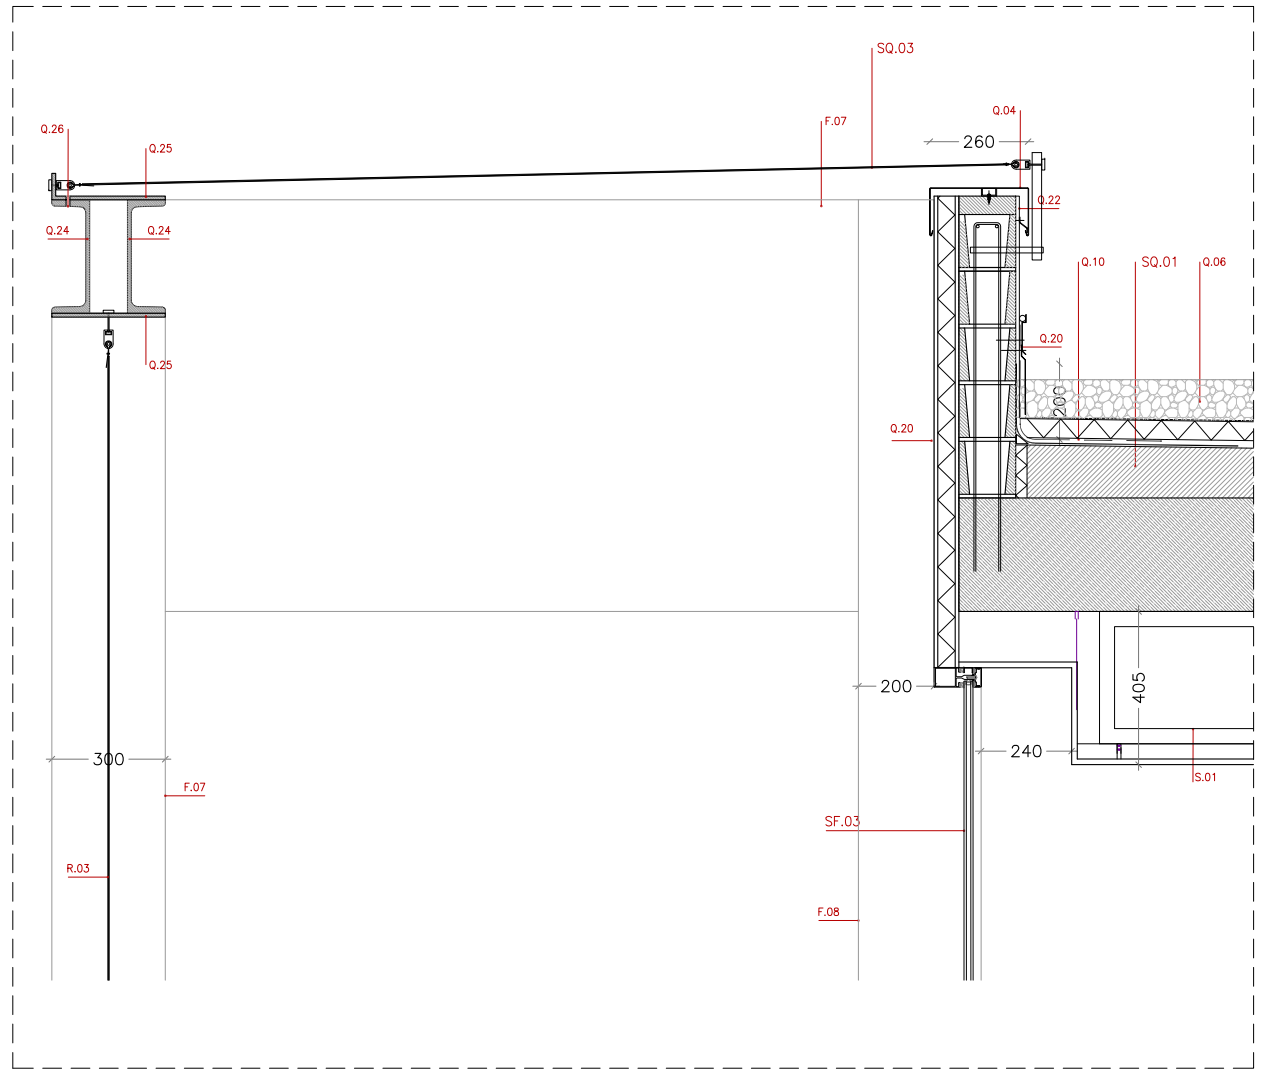

S2 - D1

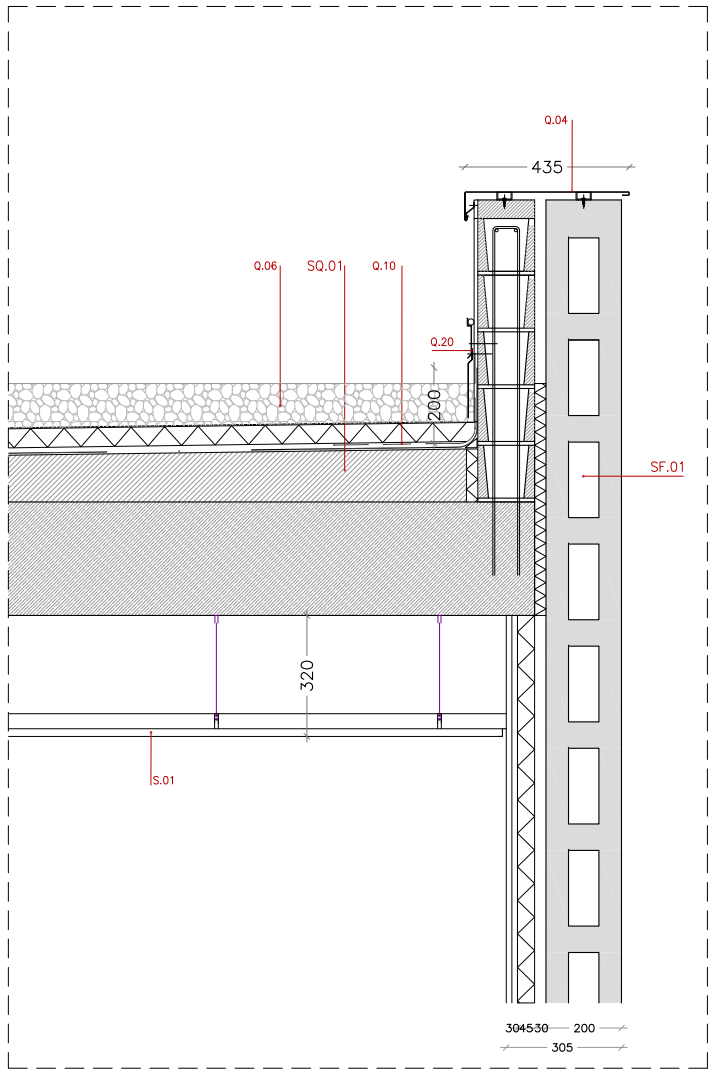

S2 - D3

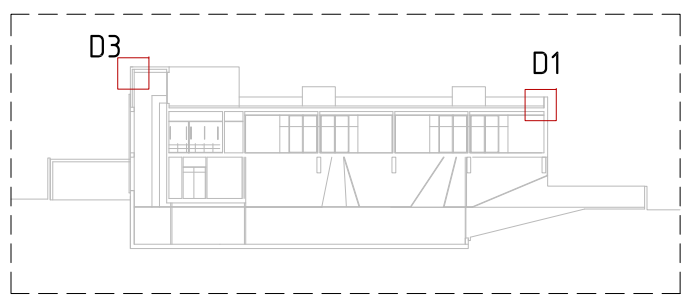

S3

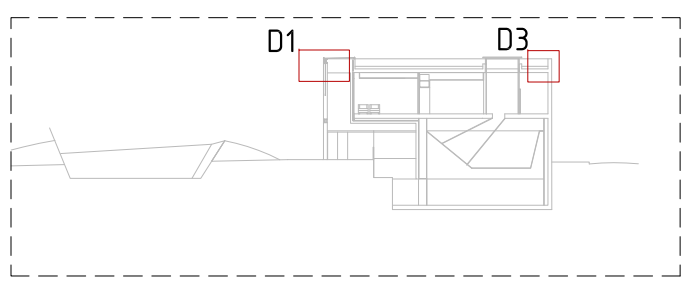

S2

Projecte
PROJECTE BÀSIC
TANATORI DE RIPOLLET

Situació
Entre c/del Molí i c/Bilbao
Ripollet 08291

Plànol
DETALLS FAÇANES

Nº plànol: 19
Archiu: 05F01F02
data: Abril 2011
Escala: A3 1/20
A1 1/10

Promotor
funerària montserrat truyols
AJUNTAMENT DE RIPOLLET

Arquitecte
JOSEP VAL
C/Passatge de la Pau 14 pral 1ª
Barcelona 08002 T/F 934960624
Email: josivive@coac.net

PATH:\\Josep\PROJECTES\2010\02_TANATORI DE RIPOLLET\07-BASICO\02_DOC GRAFICA\021 General\05F01F02_Facanes_Details

DATA IMPRESSIÓ: 5/12/2011 5:13