

Estat d'amidaments – pressupost - resum de pressupost

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 01 ENDERROC							
921Z004	m2 Sanejat de base d'excavació fins a 1m TOT-U rec. 95%PM Sanejat de base amb excavació de terres de fins a 1metre de fondària de terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió. Formació de base de tot-ú procedent de material reciclat, amb estesa i piconatge de material al 95% del PM. Inclòs tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	1	319,34	0,50		159,67	
							159,67
219Z009	m2 Fresat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió. Inclòs tall serra disc paviment de mescla bituminosa o de formigó, fins a una profunditat de 20cm. Inclòs el tall amb disc fins a una fondària de 10cm i inclòs tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	1	11.227,04	0,50		5.613,52	
							5.613,52

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 02 PAVIMENTACIÓ							
2952Z001	m2 Pav. de e=7cm de mesc. bitu. calent AC22B35/50 G-20 reg Ec1 Paviment de 7cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició grossa (base) AC22 B35/50 G-20 i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% Marshall, inclòs reg d'imprimació amb emulsió Ec1. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.						
		1	3.193,40	0,53		1.692,50	
							1.692,50
2952Z002	m2 Pav. de e=5cm de mesc. bitu. cale. AC16surf B60/70 D-12 reg Ecr1 Paviment de 5cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf B60/70 D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% Marshall, inclòs reg d'imprimació amb emulsió Ecr-1. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.						
		1	26.778,80	0,52		13.924,98	
							13.924,98
2952Z003	m2 Pav. de e=4cm de mesc. bitu. calent ACsurf B60/70 D-8 reg Ecr1 Paviment de 4cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició densa AC surf B60/70 D-8 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% Marshall, inclòs reg d'imprimació amb emulsió Ecr-1. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.						
		1	3.193,40	0,53		1.692,50	
							1.692,50

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 03 ALTRES							
FBA1Z001	m Pintat faixa disc 15cm 1/2,reflectora,màquina						
	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.						
		1	5.500,00	0,50		2.750,00	
							2.750,00
FBA1Z010	m Pintat senyalitz. horitz,reflectora,màquina						
	Pintat sobre paviment de senyalització horitzontal, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.						
		1	5.500,00	0,50		2.750,00	
							2.750,00
2DB1Z003	u Aixecament de tapes de pous de registre de clavegueram.						
	Aixecament de tapes de pous de registre de clavegueram. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.						
		1	50,00	0,50		25,00	
							25,00

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 04 GESTIÓ DE RESIDUS							
FBA1Z012	u Partida alçada de gestió de residus						
	Partida alçada de gestió de residus inclòsos treballs de càrrega, transport i gestió a centre autoritzat						
							1,00

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT						
FBA1Z011	u Partida alçada de seguretat i salut.						
	Partida alçada de seguretat i salut.						1,00

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 ENDERROC				
F921Z004	m2 Sanejament de base d'excavació fins a 1m TOT-U rec. 95%PM Sanejament de base amb excavació de terres de fins a 1metre de fondària de terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió. Formació de base de tot-ú procedent de material reciclat, amb estesa i piconatge de material al 95% del PM. Inclòs tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	159,67	6,31	1.007,52
F219Z009	m2 Fresat per cm gruix de mescles bitum., càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió. Inclòs tall serra disc paviment de mescla bituminosa o de formigó, fins a una profunditat de 20cm. Inclòs el tall amb disc fins a una fondària de 10cm i inclòs tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	5.613,52	3,60	20.208,67
TOTAL CAPITOL 01 ENDERROC.....				21.216,19

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 PAVIMENTACIÓ				
2952Z001	m2 Pav. de e=7cm de mesc. bitu. calent AC22B35/50 G-20 reg Ec1 Paviment de 7cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició grossa (base) AC22 B35/50 G-20 i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% Marshall, inclòs reg d'imprimació amb emulsió Ec1. Inclòs tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	1.692,50	11,13	18.837,53
2952Z002	m2 Pav. de e=5cm de mesc. bitu. cale. AC16surf B60/70 D-12 reg Ecr1 Paviment de 5cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf B60/70 D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% Marshall, inclòs reg d'imprimació amb emulsió Ecr-1. Inclòs tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	13.924,98	9,61	133.819,06
2952Z003	m2 Pav. de e=4cm de mesc. bitu. calent ACsurf B60/70 D-8 reg Ecr1 Paviment de 4cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició densa AC surf B60/70 D-8 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% Marshall, inclòs reg d'imprimació amb emulsió Ecr-1. Inclòs tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	1.692,50	8,69	14.707,83
TOTAL CAPITOL 02 PAVIMENTACIÓ.....				167.364,42

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 03 ALTRES			
FBA1Z001	m Pintat faixa disc 15cm 1/2, reflectora, màquina Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	2.750,00	1,49	4.097,50
FBA1Z010	m Pintat senyalitz. horitz, reflectora, màquina Pintat sobre paviment de senyalització horitzontal, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	2.750,00	1,49	4.097,50
2DB1Z003	u Aixecament de tapes de pous de registre de clavegueram. Aixecament de tapes de pous de registre de clavegueram. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	25,00	115,00	2.875,00
TOTAL CAPITOL 03 ALTRES				11.070,00

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 GESTIÓ DE RESIDUS				
FBA1Z012	u Partida alçada de gestió de residus			
	Partida alçada de gestió de residus inclòsos treballs de càrrega, transport i gestió a centre autoritzat			
		1,00	3.052,59	3.052,59
	TOTAL CAPITOL 04 GESTIÓ DE RESIDUS.....			3.052,59

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT				
FBA12011	u Partida alçada de seguretat i salut. Partida alçada de seguretat i salut.			
		1,00	5.299,99	5.299,99
TOTAL CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT.....				5.299,99
TOTAL.....				208.003,19

RESUM DE PRESSUPOST


CAPITOL	RESUM	EUROS	%
01	ENDERROC.....	21.216,19	10,20
02	PAVIMENTACIÓ.....	167.364,42	80,46
03	ALTRES.....	11.070,00	5,32
04	GESTIÓ DE RESIDUS.....	3.052,59	1,47
05	SEGURETAT I SALUT.....	5.299,99	2,55

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		208.003,19
13,00% Despeses Generals.....	27.040,41	
6,00% Benefici Industrial.....	12.480,19	
SUMA DE G.G. y B.I.		39.520,60
21,00% I.V.A.....		51.980,00
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		299.503,79
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		299.503,79

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL CINC-CENTS TRES EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

, a juny de 2013

EL FACULTATIU

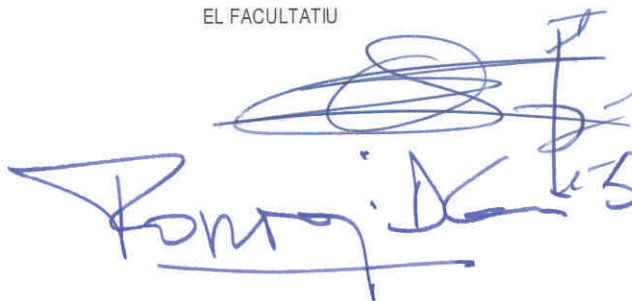

Aprovat per la Junta de Govern Local
en sessió de data



Ajuntament
de Ripoll

- 1 JUL. 2013

EL SECRETARI,



Preus unitaris descomposats

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	------------	------	----------	--------

CAPITOL 01 ENDERROC

F921Z004	m2	Sanejat de base d'excavació fins a 1m TOT-U rec. 95%PM			
		Sanejat de base amb excavació de terres de fins a 1metre de fondària de terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió. Formació de base de tot-ú procedent de material reciclat, amb estesa i picatge de material al 95% del PM. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.			
A0140000	0,03 h	Manobre	17,56	0,53	
B0111000	0,03 m3	Aigua	1,18	0,04	
B037Z005	0,15 m3	Tot-u rec.	x 1,15 23,40	4,04	
C1331100	0,01 h	Motoanivelladora petita	57,94	0,58	
C13350C0	0,01 h	Corró vibratori autopropulsat 12-14t	67,36	0,67	
C1502E00	0,01 h	Camió cisterna 8m3	43,35	0,43	
A%AUXX001	1,50 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					6,31

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

F219Z009	m2	Fresat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió			
		Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió. Inclòs tall serra disc paviment de mescla bituminosa o de formigó, fins a una profunditat de 20cm. Inclòs el tall am disc fins a una fondària de 10cm i inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.			
A0150000	0,13 h	Manobre especialista	18,17	2,36	
C1101200	0,07 h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,66	1,10	
C170H000	0,01 h	Màquina tallajunts	11,29	0,11	
A%AUXX001	1,50 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					3,60

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	------------	------	----------	--------

CAPITOL 02 PAVIMENTACIÓ

2952Z001	m2	Pav. de e=7cm de mesc. bitu. calent AC22B35/50 G-20 reg Ec1 Paviment de 7cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició grossa (base) AC22 B35/50 G-20 i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% Marshall, inclòs reg d'imprimació amb emulsió Ec1. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.			
F9J12X40	1,00 m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica EC1 1kg/m2	0,43	0,43	
A012N000	0,02 h	Oficial 1a d'obra pública	21,00	0,42	
A0140000	0,09 h	Manobre	17,56	1,58	
B9H1Z007	1,00 t	Mescla bitum. cont. calent G-20, granulat granític, betum asf.	6,92	6,92	
C13350C0	0,01 h	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	67,36	0,67	
C1709B00	0,01 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	51,07	0,51	
C170D0A0	0,01 h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	56,86	0,57	
A%AUX001	1,50 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					11,13

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

2952Z002	m2	Pav. de e=5cm de mesc. bitu. cale. AC16surf B60/70 D-12 reg Ec1 Paviment de 5cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf B60/70 D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% Marshall, inclòs reg d'imprimació amb emulsió Ec1. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.			
F9J12X40	1,00 m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica EC1 1kg/m2	0,43	0,43	
A012N000	0,02 h	Oficial 1a d'obra pública	21,00	0,42	
A0140000	0,09 h	Manobre	17,56	1,58	
B9H1Z009	1,00 t	Mescla bitum. cont. calent D-12, granulat granític, betum asf.	5,40	5,40	
C13350C0	0,01 h	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	67,36	0,67	
C1709B00	0,01 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	51,07	0,51	
C170D0A0	0,01 h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	56,86	0,57	
A%AUX001	1,50 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					9,61

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

2952Z003	m2	Pav. de e=4cm de mesc. bitu. calent ACsurf B60/70 D-8 reg Ec1 Paviment de 4cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició densa AC surf B60/70 D-8 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% Marshall, inclòs reg d'imprimació amb emulsió Ec1. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.			
F9J12X40	1,00 m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica EC1 1kg/m2	0,43	0,43	
A012N000	0,02 h	Oficial 1a d'obra pública	21,00	0,42	
A0140000	0,09 h	Manobre	17,56	1,58	
B9H1Z006	1,00 t	Mescla bitum. cont. calent D-8, granulat granític, betum asf.	4,48	4,48	
C13350C0	0,01 h	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	67,36	0,67	
C1709B00	0,01 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	51,07	0,51	
C170D0A0	0,01 h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	56,86	0,57	
A%AUX001	1,50 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					8,69

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	------------	------	----------	--------

CAPITOL 03 ALTRES

FBA1Z001	m	Pintat faixa disc 15cm 1/2, reflectora, màquina			
		Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.			
012D000	0,02 h	Oficial 1a pintor	21,00	0,42	
A0140000	0,02 h	Manobre	17,56	0,35	
8ZB1000	0,03 kg	Pintura reflectora p/senyal.	x 1,02 8,28	0,25	
BBM1M000	0,01 kg	Microesferes de vidre	x 1,02 4,01	0,04	
1B02A00	0,01 h	Màquina p/pintar banda vial autopropulsada	40,88	0,41	
A%AUX001	1,50 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					1,49

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

FBA1Z010	m	Pintat senyalitz. horitz, reflectora, màquina			
		Pintat sobre paviment de senyalització horitzontal, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.			
012D000	0,02 h	Oficial 1a pintor	21,00	0,42	
A0140000	0,02 h	Manobre	17,56	0,35	
8ZB1000	0,03 kg	Pintura reflectora p/senyal.	x 1,02 8,28	0,25	
BBM1M000	0,01 kg	Microesferes de vidre	x 1,02 4,01	0,04	
1B02A00	0,01 h	Màquina p/pintar banda vial autopropulsada	40,88	0,41	
A%AUX001	1,50 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					1,49

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

DB1Z003	u	Aixecament de tapes de pous de registre de clavegueram.			
		Aixecament de tapes de pous de registre de clavegueram. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.			
TOTAL PARTIDA.....					115,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUINZE EUROS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 04 GESTIÓ DE RESIDUS					
FBA1Z012	u	Partida alçada de gestió de residus			
		Partida alçada de gestió de residus inclòsos treballs de càrrega, transport i gestió a centre autoritzat			
		Sense descomposició			
TOTAL PARTIDA.....					3.052,59

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES MIL CINQUANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT					
FBA1Z011	u	Partida alçada de seguretat i salut.			
		Partida alçada de seguretat i salut.			
			Sense descomposició		
		TOTAL PARTIDA.....			5.299,99

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 01 ENDERROC			
921Z004	m2	Sanejat de base d'excavació fins a 1m TOT-U rec. 95%PM	6,31
		Sanejat de base amb excavació de terres de fins a 1metre de fondària de terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió. Formació de base de tot-ú procedent de material reciclat, amb estesa i piconatge de material al 95% del PM. Inclòs tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	
		SIS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
219Z009	m2	Fresat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió	3,60
		Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió. Inclòs tall serra disc paviment de mescla bituminosa o de formigó, fins a una profunditat de 20cm. Inclòs el tall amb disc fins a una fondària de 10cm i inclòs tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	
		TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 02 PAVIMENTACIÓ			
2952Z001	m2	Pav. de e=7cm de mesc. bitu. calent AC22B35/50 G-20 reg Ec1 Paviment de 7cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició grossa (base) AC22 B35/50 G-20 i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% Marshall, inclòs reg d'imprimació amb emulsió Ec1. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	11,13
		ONZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	
2952Z002	m2	Pav. de e=5cm de mesc. bitu. cale. AC16surf B60/70 D-12 reg Ecr1 Paviment de 5cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf B60/70 D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% Marshall, inclòs reg d'imprimació amb emulsió Ecr-1. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	9,61
		NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS	
2952Z003	m2	Pav. de e=4cm de mesc. bitu. calent ACsurf B60/70 D-8 reg Ecr1 Paviment de 4cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició densa AC surf B60/70 D-8 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% Marshall, inclòs reg d'imprimació amb emulsió Ecr-1. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	8,69
		VUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 03 ALTRES			
FBA1Z001	m	Pintat faixa disc 15cm 1/2, reflectora, màquina	1,49
		Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	
		UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
FBA1Z010	m	Pintat senyalitz. horitz, reflectora, màquina	1,49
		Pintat sobre paviment de senyalització horitzontal, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	
		UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
2DB1Z003	u	Aixecament de tapes de pous de registre de clavegueram.	115,00
		Aixecament de tapes de pous de registre de clavegueram. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	
		CENT QUINZE EUROS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 04 GESTIÓ DE RESIDUS			
FBA1Z012	u	Partida alçada de gestió de residus	3.052,59
		Partida alçada de gestió de residus inclòsos treballs de càrrega, transport i gestió a centre autorit- zat	
		TRES MIL CINQUANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT			
BA1Z011	u	Partida alçada de seguretat i salut.	5.299,99
		Partida alçada de seguretat i salut.	

CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb
NORANTA-NOU CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 01 ENDERROC			
F921Z004	m2	Sanejat de base d'excavació fins a 1m TOT-U rec. 95%PM Sanejat de base amb excavació de terres de fins a 1metre de fondària de terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió. Formació de base de tot-ú procedent de material reciclat, amb estesa i piconatge de material al 95% del PM. Inclòs tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	
		Ma d'obra.....	0,53
		Maquinaria.....	1,68
		Materials.....	4,10
		TOTAL PARTIDA.....	6,31
F219Z009	m2	Fresat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió. Inclòs tall serra disc paviment de mescla bituminosa o de formigó, fins a una profunditat de 20cm. Inclòs el tall amb disc fins a una fondària de 10cm i inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	
		Ma d'obra.....	2,36
		Maquinaria.....	1,21
		Materials.....	0,03
		TOTAL PARTIDA.....	3,60

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

CAPITOL 02 PAVIMENTACIÓ

2952Z001	m2	Pav. de e=7cm de mesc. bitu. calent AC22B35/50 G-20 reg Ec1 Paviment de 7cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició grossa (base) AC22 B35/50 G-20 i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% Marshall, inclòs reg d'imprimació amb emulsió Ec1. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	
		Ma d'obra.....	2,00
		Maquinaria.....	1,75
		Materials.....	7,38
		TOTAL PARTIDA.....	11,13
2952Z002	m2	Pav. de e=5cm de mesc. bitu. cale. AC16surf B60/70 D-12 reg Ecr1 Paviment de 5cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf B60/70 D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% Marshall, inclòs reg d'imprimació amb emulsió Ecr-1. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	
		Ma d'obra.....	2,00
		Maquinaria.....	1,75
		Materials.....	5,86
		TOTAL PARTIDA.....	9,61
2952Z003	m2	Pav. de e=4cm de mesc. bitu. calent ACsurf B60/70 D-8 reg Ecr1 Paviment de 4cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició densa AC surf B60/70 D-8 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% Marshall, inclòs reg d'imprimació amb emulsió Ecr-1. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	
		Ma d'obra.....	2,00
		Maquinaria.....	1,75
		Materials.....	4,94
		TOTAL PARTIDA.....	8,69

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 03 ALTRES			
FBA1Z001	m	Pintat faixa disc 15cm 1/2, reflectora, màquina	
		Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	
		Ma d'obra	0,77
		Maquinaria	0,41
		Materials	0,31
		TOTAL PARTIDA	1,49
BA1Z010	m	Pintat senyalitz. horitz, reflectora, màquina	
		Pintat sobre paviment de senyalització horitzontal, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	
		Ma d'obra	0,77
		Maquinaria	0,41
		Materials	0,31
		TOTAL PARTIDA	1,49
2DB1Z003	u	Aixecament de tapes de pous de registre de clavegueram.	
		Aixecament de tapes de pous de registre de clavegueram. Inclosos tots els treballs per a deixar la partida totalment acabada.	
		TOTAL PARTIDA	115,00

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 04 GESTIÓ DE RESIDUS			
FBA1Z012	u	Partida alçada de gestió de residus	
		Partida alçada de gestió de residus inclòsos treballs de càrrega, transport i gestió a centre autoritzat.	
TOTAL PARTIDA.....			3.052,59

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT			
FBA1Z011	u	Partida alçada de seguretat i salut.	
		Partida alçada de seguretat i salut	
TOTAL PARTIDA.....			5.299,99